


つかむ・レーキ作業

機械式2点止めフォーク



レーキ兼用フォーク

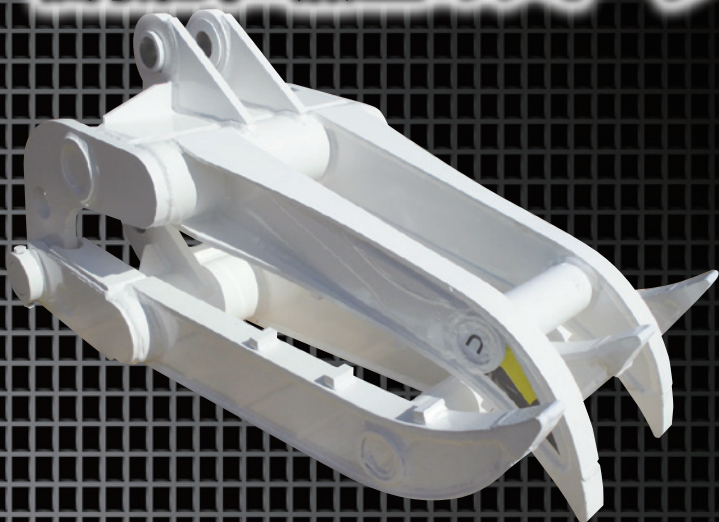

油圧式
フォークグラップル



MBグラップル



油圧式フォークグラップル



油圧式ストーン







Earth Machine

油圧式ウッド

レーキ兼用フォーク

高強度設計でレーキ作業も行える、世界初の兼用フォーク。
集草、残材集積、徐礫、敷き均し作業を行いながら、従来通りフォーク
として積み込み作業を行えます。2点止め機械式フォークの近未来型
です。

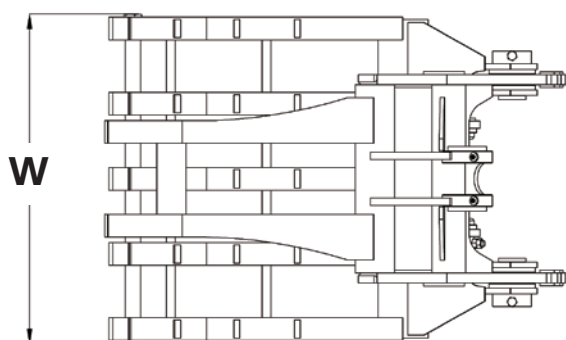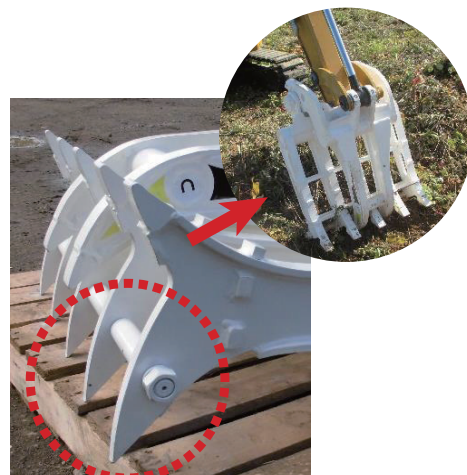
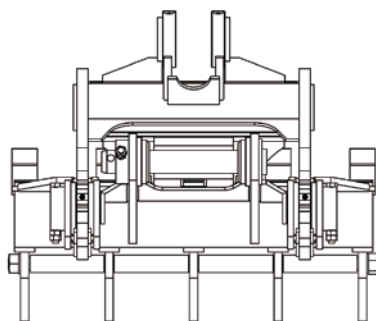
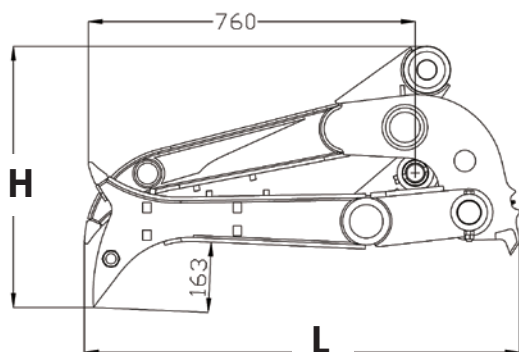


■仕様

型式	TC30	TC50	TC120
取付バックホウ	0.1~0.14m ³ (2~3.5t)級	0.15~0.2m ³ (3.5~5.5t)級	0.4~0.5m ³ (9~16t)級
爪全長(mm)	580	660	990
爪全幅(mm)	650	700	1,175
全長(mm)	862	994	1,489
全高(mm)	491	625	842
質量(kg)	160	220	585

機械式2点止めフォーク

洗練されたシャープなボディで高強度、低価格を追求した設計。
応力の高い箇所に高張力鋼を採用し、十分な安全率を確保。顎支点は替プ
ッシュ式バケットレバー操作でスピーディに掴み作業！

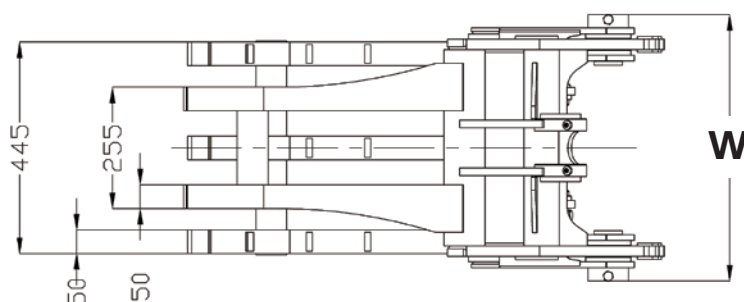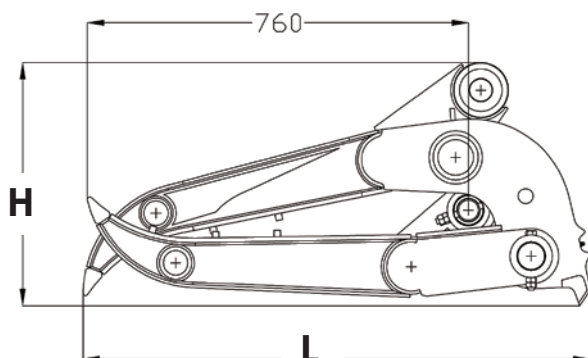


■仕様

型式	ZF30	ZF50	ZF70	ZF120
取付バックホウ	0.10~0.18m ³ (1.8~3t)級	0.15~0.2m ³ (3.5~5.5t)級	0.25m ³ (6~7t)級	0.4~0.5m ³ (9~16t)級
爪全長(mm)	647	760	865	985
爪全幅(mm)	345	445	530	630
全長(mm)	866	985	1,201	1,490
全高(mm)	396	480	559	660
質量(kg)	125	188	290	455

油圧式フォークグラップル

油圧式フォークグラップル

強靱かつスマートなボディを追及した
スタンダードタイプ。

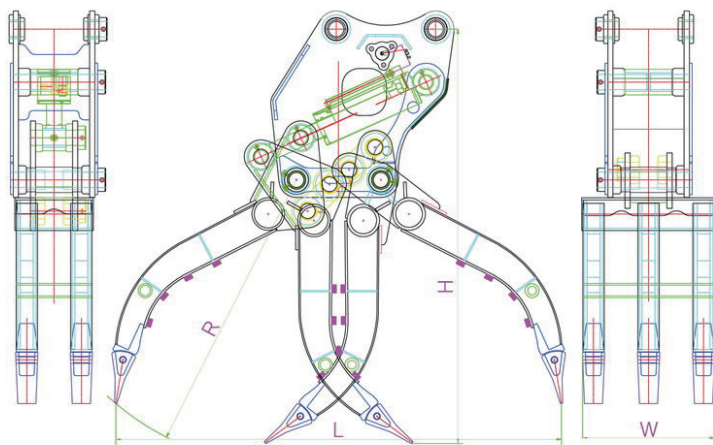


■油圧式フォークグラップル 仕様

型式	FF50	FF120	FF200
取付バックホウ	0.2~0.25m ³ (5~8t)級	0.4~0.5m ³ (10~14t)級	0.7~0.8m ³ (20~25t)級
質量(kg)	280	740	1,430
最大開口幅(mm)	1,243	1,890	2,320
全長(mm)	1,232	2,045	2,120
全幅(mm)	350	561	717
爪全長(mm)	706	1,230	1,442

油圧式ストーン

石や消波ブロックなどのコンクリート構造物をつかむのに適した、業界最高級を誇る利便性を追求したタフなボディ。
岩石の運搬と積み込み、並べ替えに最適!

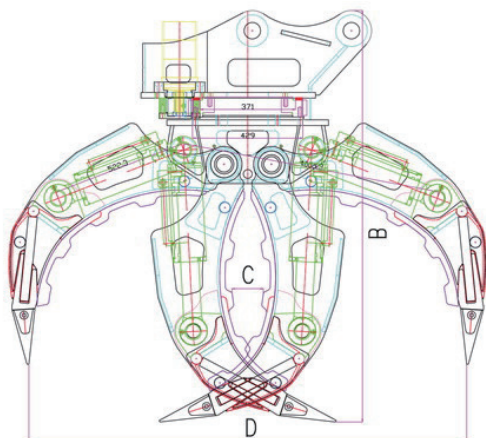


■油圧式ストーン 仕様

型式	FFS50	FFS120	FFS200	FFS300
取付バックホウ	0.2~0.25m ³ (5~8t)級	0.4~0.5m ³ (10~14t)級	0.7~0.8m ³ (20~25t)級	0.9~1.2m ³ (27~32t)級
質量(kg)	360	896	1,452	2,034
最大開口幅(mm)	1,290	1,700	2,100	2,340
全長(mm)	978	1,285	1,630	1,760
全幅(mm)	425	515	620	660
爪全長(mm)	706	1,230	1,442	1,442
使用油圧(MPa)	12~19	15~20	16~18	16~18
360度旋回モーター	○	○	○	○

油圧式ウッド

専門林業業者向けのプロ仕様。
森林、伐木作業場から運搬と積み込みに最適!

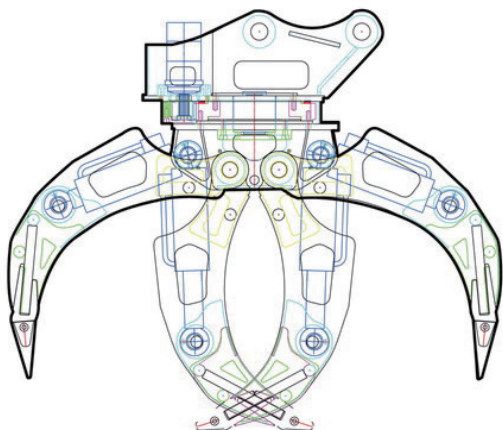

■油圧式ウッド 仕様



型式	FFW50	FFW120	FFW200	FFW300
取付バックホウ	0.2~0.25m ³ (5~8t)級	0.4~0.5m ³ (10~14t)級	0.7~0.8m ³ (20~25t)級	0.9~1.2m ³ (27~32t)級
質量(kg)	360	896	1,452	2,034
最大開口幅(mm)	1,290	1,700	2,100	2,340
全長(mm)	978	1,285	1,630	1,760
全幅(mm)	425	515	620	660
爪全長(mm)	706	1,230	1,442	1,442
使用油圧(MPa)	12~19	15~20	16~18	16~18
360度旋回モーター	○	○	○	○

MBグラップル

細かなものも一度に大容量を
つかみ取ることが可能!

アメリカ、ドイツ、イタリア、フランス、
インド等で親しまれる世界的ブランド

メンテナンスにも配慮した
作業性と低コストも魅力のひとつ

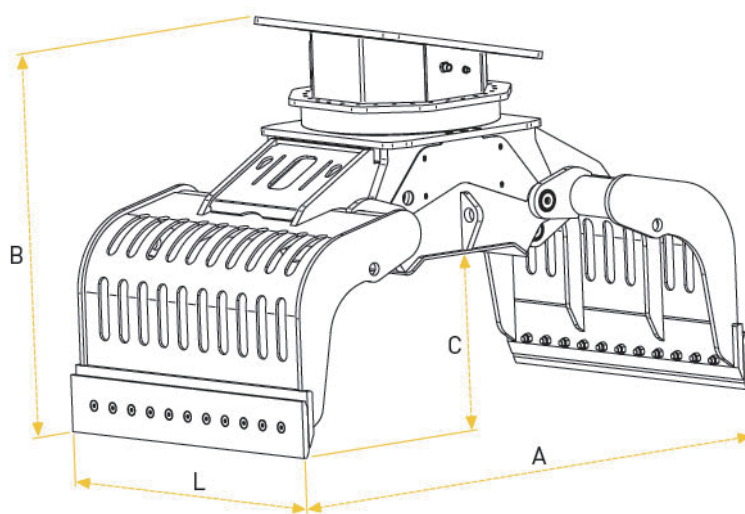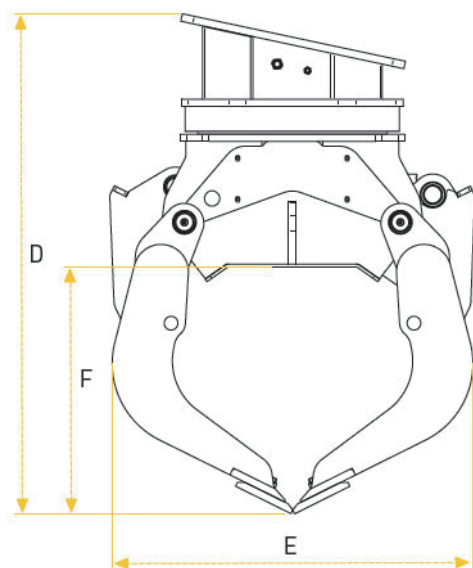

■MBグラップル 仕様

型式	MB-G600	MB-G900	MB-G1200	MB-G1500
取付バックホウ	0.25~0.3m ³	0.4~0.5m ³	0.5~0.8m ³	0.7~0.8m ³
	6~12t級	12~18t級	18~25t級	20~25t級
A. 最大開口幅(mm)	1,860	1,860	2,115	2,475
B. 開口時全高(mm)※ブラケット高を除く	1,175	1,175	1,420	1,645
C. 開口時作業有効高(mm)	540	540	590	810
D. 閉口時全高(mm)※ブラケット高を除く	1,380	1,380	1,640	1,940
E. 閉口時全幅(mm)	1,000	1,000	1,185	1,365
F. 閉口時作業有効高(mm)	740	740	810	1,110
L. バケット幅	650	930	1,235	1,535
質量(kg)※ブラケット高を除く	600	780	1,600	2,000
作動油圧(Mpa)	30~32	30~32	32~35	32~35
油量(L/min)	25	30	50	50



お求めは…

総販売元

アースマシン株式会社

〒046-0003

北海道余市郡余市町黒川町20丁目3-1

TEL: 050-3456-7683

FAX: 050-3737-7533

