


深掘り、すくい取りの機械

クラムシエルバケット

強力ダブルシリンダーで
高い握力!


水中で使用可能

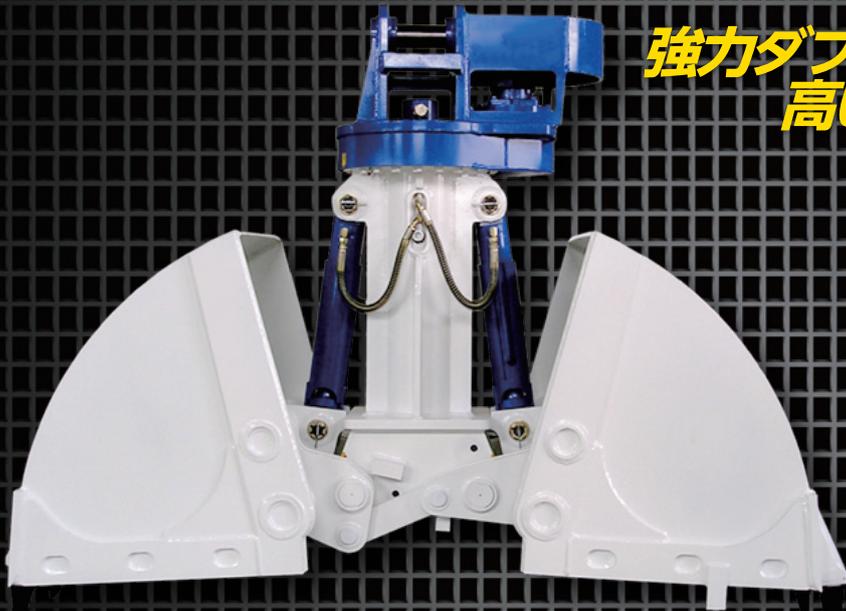

強力シリンダー2本で開閉する、最強のグリップ力です。使いやすさ、また導入しやすいよう低価格に抑えた最良の商品です。

グラップルバケット

重掘削、重量物の据え付け・撤去に威力を発揮する、強力シリンダー搭載のグラップルバケットです。使いやすさ、低価格に抑えた最良の商品です。

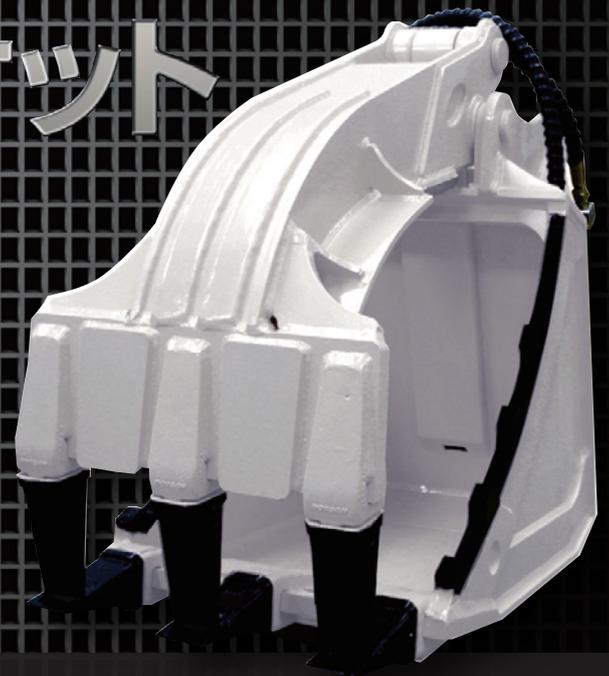


Earth Machine


■クラムシェルバケット 仕様

型式	FC400	FC500	FC600	FC800	FC1000	FC1500	FC2000
取付バックホウ	0.2~0.25m ³ (4~7t)級	0.25~0.4m ³ (7~12t)級	0.4~0.5m ³ (12~18t)級	0.7~0.8m ³ (19~25t)級	0.7~1.5m ³ (26~36t)級	1.3~1.5m ³ (36~42t)級	1.7~2.0m ³ (43~47t)級
バケット容量(kg)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0
質量(kg)	560	590	720	980	1,200	1,500	1,810
最小幅(mm)	1,230	1,230	2,223	2,223	2,328	2,641	2,735
最大開口幅(mm)	1,680	1,680	2,200	2,200	2,253	2,404	2,450
閉口時ブラケットトップ迄の高さ(H)	1,302	1,302	1,470	1,470	1,495	1,550	1,550
開口時ブラケットトップ迄の高さ(H)	1,146	1,146	1,408	1,408	1,408	1,408	1,425
バケット横幅(mm)	500	600	700	800	900	1,200	1,500
モーター作動油圧(MPa)	12~14	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14
全体作動油圧(MPa)	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32
油量(ℓ/min)	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40

縦シリンダータイプ

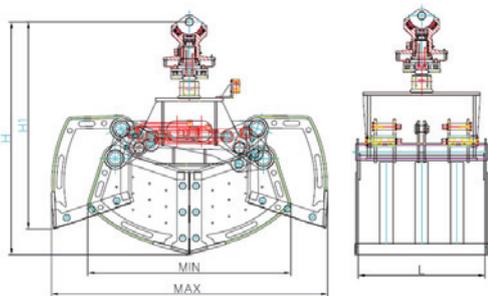


横シリンダータイプ

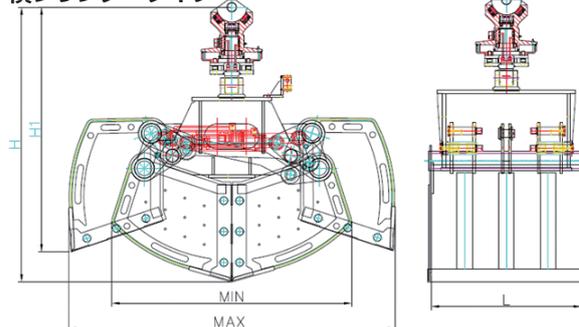

■グラップルバケット 仕様

型式	FG300	FG400	FG500	FG600	FG800	FG1000	FG1500	FG2000
取付バックホウ	0.1m ³ (3t)級	0.2~0.25m ³ (5~8t)級	0.25m ³ (6~8t)級	0.4~0.5m ³ (10~14t)級	0.7~0.8m ³ (20~25t)級	0.9~1.2m ³ (27~32t)級	1.3~1.5m ³ (33~39t)級	1.7~2.0m ³ (45~50t)級
バケット容量(m ³)	0.028	0.09	0.17	0.33	0.65	0.70	0.89	1.01
質量(kg)	154	305	408	730	1,430	1,860	2,500	3,110
バケット幅(mm)	300	430	600	636	802	833	944	964
バケット高(mm)	893	1,153	1,340	1,545	1,938	2,060	2,270	2,528
最大開口幅(mm)	818	1,183	1,380	1,550	2,220	2,235	2,520	2,627
作動油圧(MPa)	11~13	11~15	11~16	15~17	16~20	16~21	18~21	18~22
使用油圧(MPa)	18'	18'	18'	19'	21'	22'	23'	25'

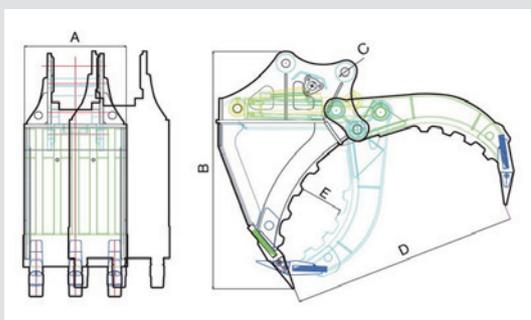

お求めは…



総販売元
アースマシン株式会社

〒046-0003
北海道余市郡余市町黒川町20丁目3-1
TEL: 050-3456-7683
FAX: 050-3737-7533

