


生コン打設、碎石投入

コンバケ

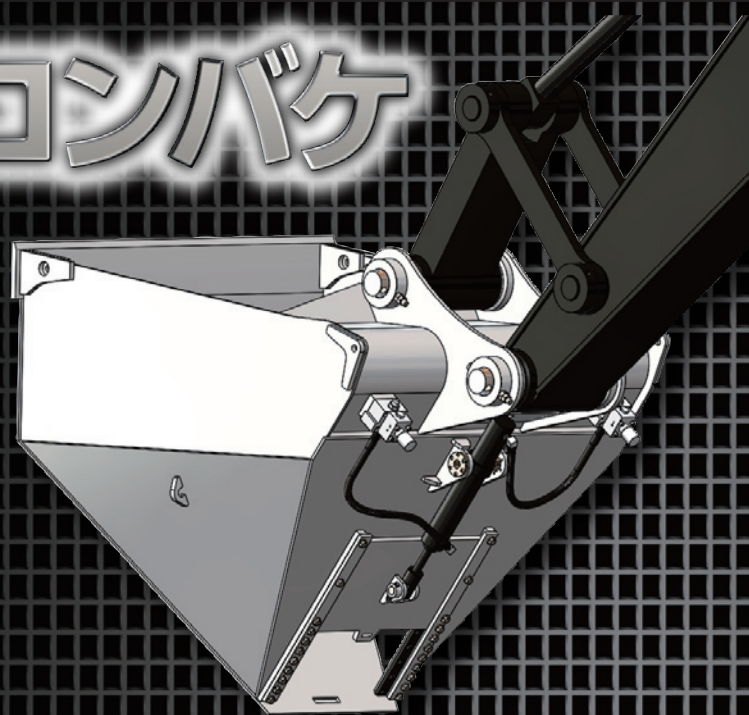

公共工事技術提案商品

ポンプ打設が困難な現場や、日当たり打設量が少ない現場に最適です。フレーム強化により、砂や碎石の投入機としても使用できます。開削断面が小さい基礎碎石や積ブロックなどの裏込め碎石の投入にも威力を発揮します。

生コンバケット

公共工事技術提案商品

NCB(固定型)はバックホウに取付け、ペダル操作で底部が自動開閉(両開き)します。

国内全メーカーに
装着可能



省人力化

品質保持

安全




Earth Machine

コンバケ

生コン打設量が少ない現場に最適!

ポンプ打設、クレーン打設が困難な
比較的打設高の低い現場に最適!

CH200は
0.4m³、0.7m³どちらでも使える **兼用型**

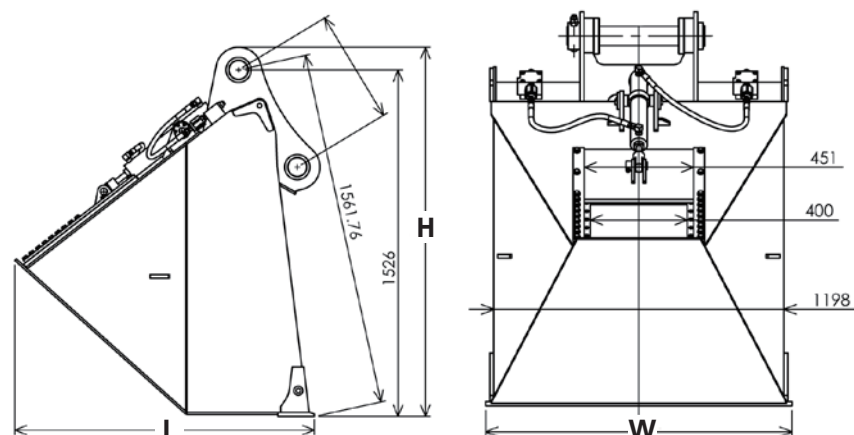

仕様

型式	CH120	CH200
取付バックホウ	0.4~0.5m ³ (10~13t)級	0.4~0.8m ³ (12~23t)級
外形寸法(mm)	L1,315×H1,616×W1,265	L1,315×H1,626×W1,265
ゲート開口寸法(mm)	W400×H305	W400×H305
質量(kg)	508	619
容積(m ³)	0.7	1.0
最大油圧(Mpa)	31.4	31.4


生コンバケット

機種は2タイプ

- ・バックホウ0.5m³(15tクラス)
- ・バックホウ0.8m³(20tクラス)

仕様

型式	NCB50 (固定型)	NCB80 (固定型)	NCB50 (吊下型)	NCB80 (吊下型)
取付バックホウ	0.4~0.5m ³ (10~14t)級	0.7~0.8m ³ (20~25t)級	0.4~0.5m ³ (10~14t)級	0.7~0.8m ³ (20~25t)級
質量(kg)	470	500	490	520
ホッパー外形(mm)	900	1200	900	1200
ホッパー高さ(mm)	1,190	1,070	1,190	1,070
使用油圧(Mpa)	20.5	20.5	20.5	20.5
ホッパー容量(m ³)	0.5	0.8	0.5	0.8

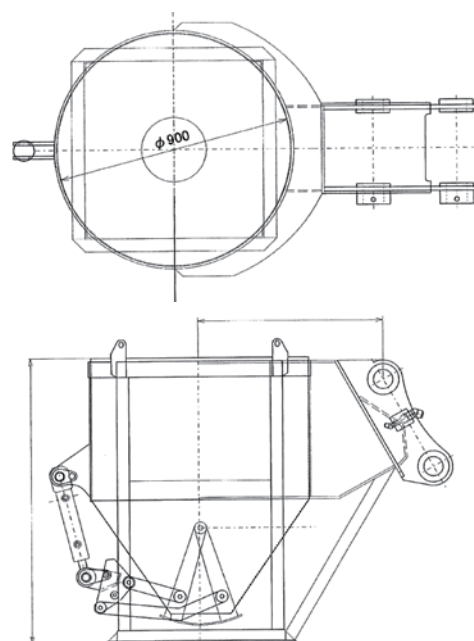

お求めは...

総販売元

アースマシン株式会社

〒046-0003

北海道余市郡余市町黒川町20丁目3-1

TEL: 050-3456-7683

FAX: 050-3737-7533

