

混ぜる機械

攪拌ミキシングバケット まぜバケ




対象物の目詰まりを抑える
洗練された構造



ツインライザー



メンテナンスが
グリスアップのみで簡単で安価

強力なギア式圧力モーターにより
一度に多くの土砂・地盤を均等に攪拌

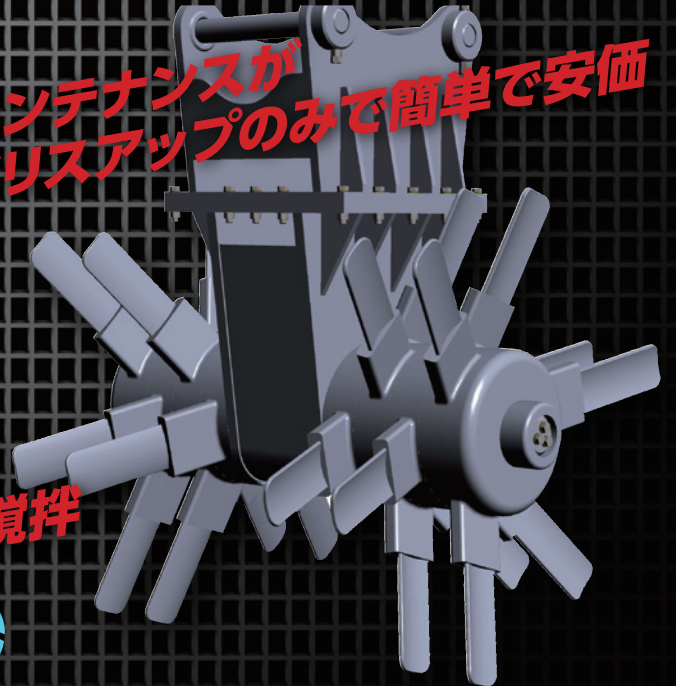

Earth Machine

攪拌ミキシングバケット まぜバケ

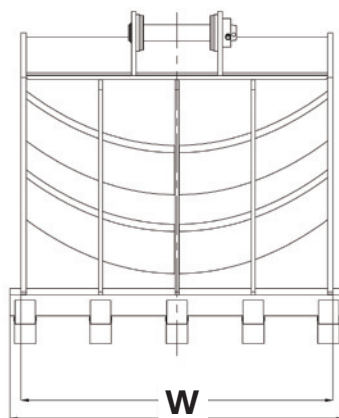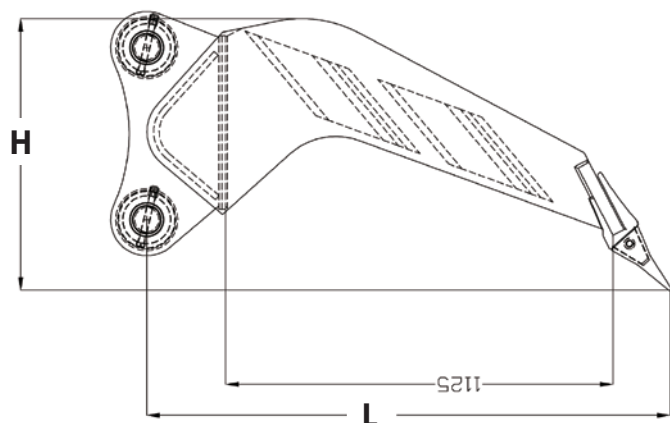



前方、後方、下方3面開放の画期的攪拌機。
軟弱地盤の造成、道路の路盤・路床・路体・埋立地の改良、建築物・土木構造物の基礎地盤改良、ヘドロや不良土の固化、河川・池沼地等の底床の作成などあらゆる地盤改良に威力を発揮します。



■拡販ミキシングバケット仕様

型式	MZB-120	MZB-200
取付バックホウ	0.4~0.5m ³ (10~12t)級	0.7~0.8m ³ (20~22t)級
フォーク幅(mm)	1,220	1,530
質量(kg)	680	1,000
全幅(mm)	1,330	1,640
全高(mm)	1,320	1,520
奥行(mm)	680	790

ツインライザー

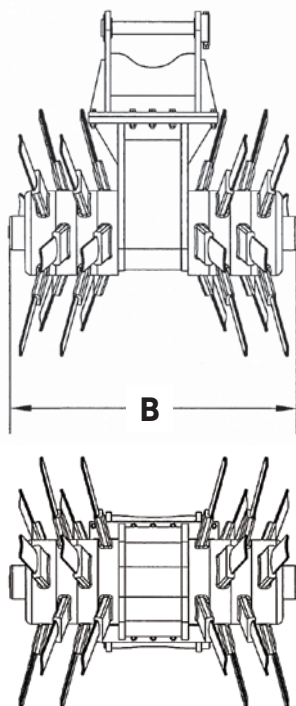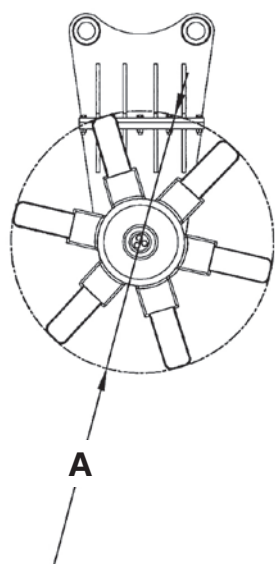

安定処理工に於ける「スタビライザ混合」や「バックホウ混合」の作業に威力を発揮します。

■ツインライザー仕様

型式	TR120	TR200
取付バックホウ	0.45m ³ (16t)級	0.7m ³ (17~24t)級
最大使用圧力(kgf/cm ²)	350	350
油量(L/min)	150~210	220~250
モーター出力(Kw)	45	75
質量(kg)	1,100	1,400
最大回転速度(rpm)	100	95
最大出力トルク(kgf·m)	861	1,462
ドラム外形(A)(mm)	1,145	1,205
ドラム幅(B)(mm)	1,246	1,366
高さ(C)(mm)	1,600	1,700
羽(フィン)個数	20	24



お求めは…

総販売元
アースマシン株式会社

〒046-0003
北海道余市郡余市町黒川町20丁目3-1
TEL:050-3456-7683
FAX:050-3737-7533

