


破砕する機械

機械式小割機ハヤワリ君

2015年
新開発商品

公共工事技術提案商品

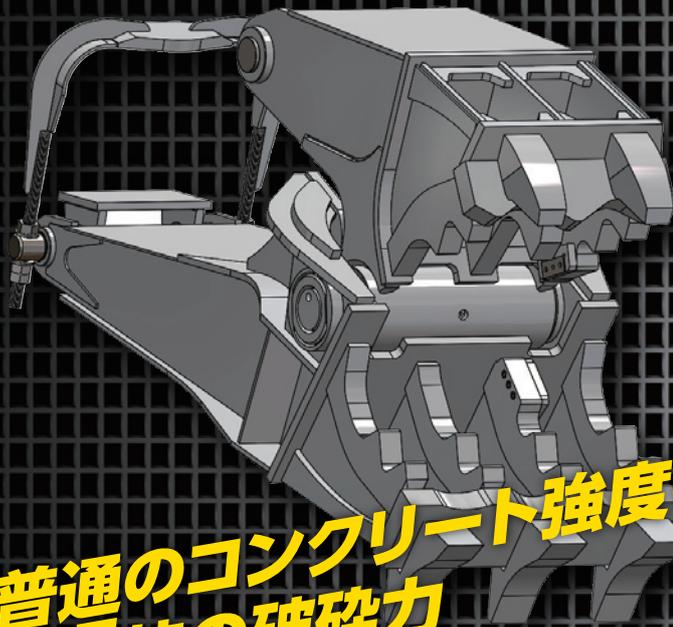

普通のコンクリート強度の
2.5倍の破砕力

油圧配管を必要としない
圧砕機では国内最高位

油圧式小割機

広い開口幅
高圧砕力

高強度鋼
タフなボディ

増速バルブ採用
開閉速度2秒






国内全メーカーに
装着可能



Earth Machine

機械式小割機ハヤワリ君

油圧配管を必要としない機械式圧碎機であるにも関わらず、普通コンクリート20N/mm²の強度の2.5倍の50N/mm²の破砕力があり、掴んだものは確実に破砕します。

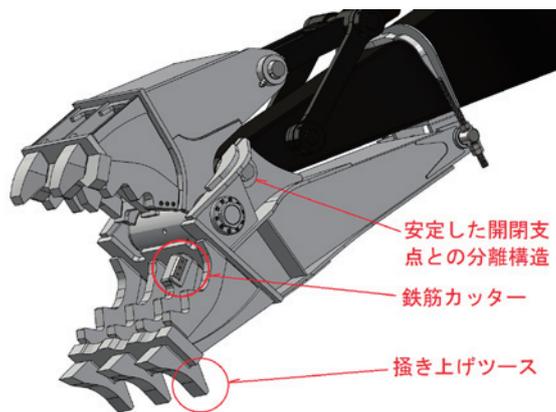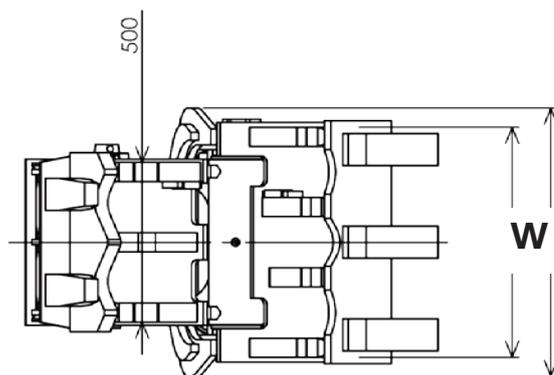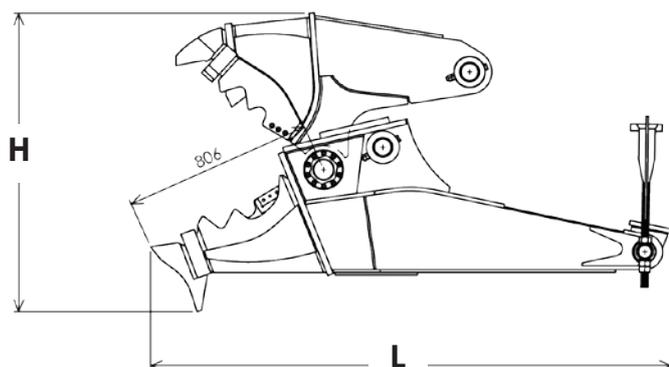


■機械式小割機ハヤワリ君仕様

型式	HW70	HW120	HW200
取付バックホウ	0.25m ³ (6~7t)級	0.45~0.8m ³ (12~16t)級	0.7m ³ (20~22t)級
外形寸法(mm)	—	L1,750×H1,050×W680	L2,230×H1,282×W840
最大開口幅(mm)	420~500	640~700	850~910
破砕刃ピッチ(mm)	80	140	160
質量(kg)	400	880	1,400
先端破砕力(N/mm ²)	145	220	320
中央破砕力(N/mm ²)	170	350	540
オプション	24Vマグネット	24Vマグネット	24Vマグネット

油圧式小割機

■油圧式小割機仕様

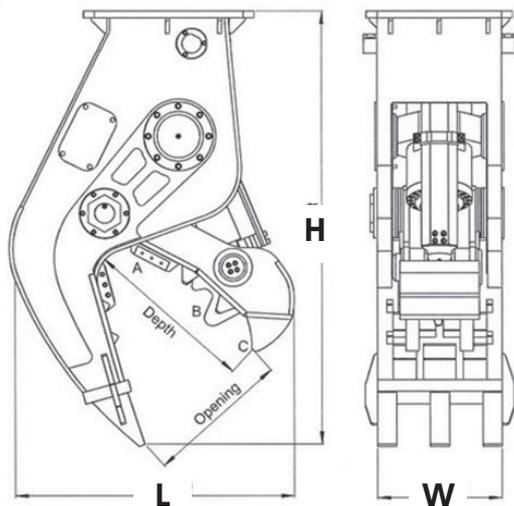

型式	FP15	FP20	FP25	FP30
取付バックホウ	0.4~0.5m ³ (10~18t)級	0.7~0.8m ³ (18~22t)級	0.9~1.2m ³ (20~30t)級	1.2~1.5m ³ (30~40t)級
質量(kg)	950	1,500	1,950	2,750
最大開口幅(mm)	790	850	950	1,100
掴み部分奥行(mm)	820	825	870	1,050
鉄筋カッター刃長(mm)	140	150	200	200
切断力(A)(KN)	1,598	1,873	1,980	2,843
破砕力(B)(KN)	657	892	931	1,539
破砕力(C)(KN)	411	588	608	1,078
全長(ブラケット除く)(mm)	1,650	1,830	1,960	2,350
全幅(開口時)(mm)	1,230	1,250	1,420	1,620
幅(厚さ)(mm)	436	520	540	600
最大使用圧力(MPa)	320	320	320	320
油量(l/min)	160	230	240	320
開閉速度(開)(秒)	2.1	2.0	2.5	2.5
開閉速度(閉)(秒)	1.9	2.1	2.2	2.3

お求めは…



総販売元

アースマシン株式会社

〒046-0003

北海道余市郡余市町黒川町20丁目3-1

TEL: 050-3456-7683

FAX: 050-3737-7533

